TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Übersicht

Lock GmbH

Elektroantrieb Lock EWA 10.0505 50 Nm 400V - 5,6 Umdrehungen/Minute - Welle 06 - 12210.0505.06

Artikelnummer: 31600506

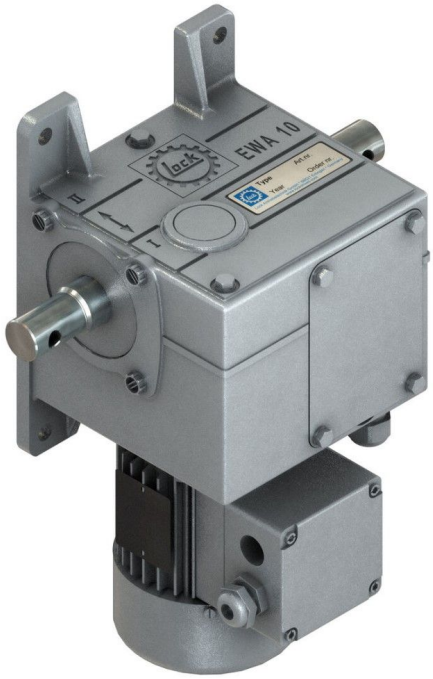

Erstellt am 29.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Beschreibung

Hinweis: Dieser Getriebemotor wird nicht länger produziert. Als Alternative empfehlen wir Ihnen den Lock EWA 50.0505 50 Nm 4,5 rpm We06 400 V

- **Einsatzbereich:** Antrieb für horizontale Schattierungssysteme in Gewächshäusern
- **Material:** Robuste Konstruktion mit langlebigem Schneckengetriebe
- **Leistung:** 50 Nm Drehmoment, 400V 3~, 50 Hz
- **Drehzahl:** 5,6 Umdrehungen pro Minute
- **Besonderheit:** Extrem leises, selbsthemmendes Doppel-Schneckengetriebe
- **Endschalter:** Präzisions-Zahnradendschalter END 20 für 580 Wellenumdrehungen
- **Montage:** Universelle Befestigung hinten oder optional seitlich links (symmetrisch)

Der **Elektroantrieb Lock EWA 10.0505** ist speziell für horizontale Schattierungssysteme in Gewächshäusern konzipiert. Mit seinem leistungsstarken 50 Nm Drehmoment und einer Drehzahl von 5,6 Umdrehungen pro Minute sorgt er für eine präzise und zuverlässige Steuerung.

Das extrem leise, selbsthemmende Doppel-Schneckengetriebe bietet eine hohe Lebensdauer und ist wartungsfrei. Der integrierte Präzisions-Zahnradendschalter END 20 ermöglicht eine exakte Steuerung mit bis zu 580 Wellenumdrehungen.

Dank der universellen Befestigung kann der Antrieb flexibel hinten oder optional seitlich links montiert werden, wodurch er sich optimal an verschiedene Anlagen anpassen lässt.

Produktinformationen

Antriebsstärke (Nm):	50
Antriebswelle:	Rundwelle (06)
Phase(n):	3
Spannung (V):	400
Umdrehungen pro Minute:	5,6