TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com


Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Übersicht

Antrieb Ridder RW403\400-450 Volt 3-Phasen - 3,0 Umdrehungen/Minute

Ridder Aandrijfsystemen BV

Artikelnummer: 32535381

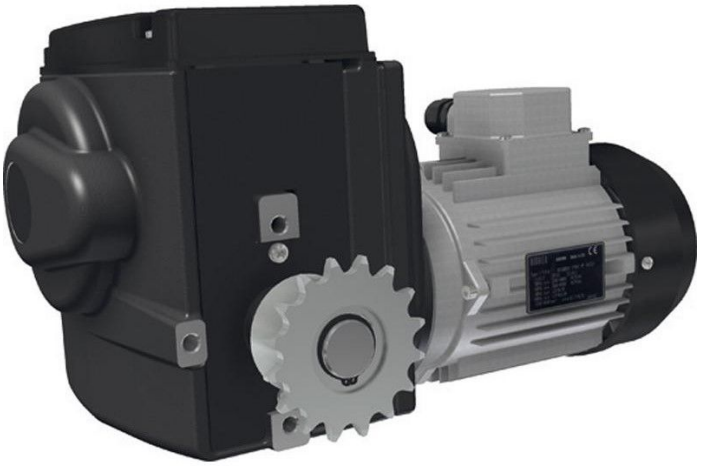



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Beschreibung

- **Einsatzbereich:** Antriebstechnik für Lüftungs-, Schirm- und Hubsysteme in Gewächshäusern
- **Material:** Robuste Konstruktion mit graphitgrauer Pulverbeschichtung
- **Spannung:** 400-450 V, 3-Phasen
- **Drehzahl:** 3,0 Umdrehungen pro Minute
- **Besonderheit:** Wartungsfreies Schneckenradgetriebe mit hoher Schaltgenauigkeit
- **Ridder Art.-Nr.:** 502210

Die **RW400-Getriebemotoren** sind kompakte und wartungsfreie Antriebe für Lüftungs-, Schirm- und Hubsysteme in Gewächshäusern oder Ställen. Sie sind für Umgebungstemperaturen von 0-60 °C ausgelegt und verfügen über eine selbstbremsende Schneckenradübersetzung, die eine gesperrte Position der Antriebswelle im Stillstand gewährleistet.

Dank der Kombination aus aufeinander abgestimmten Zahnradübersetzungen und Schneckenradgetriebe arbeitet der Motor besonders geräuscharm. Das patentierte, eingebaute lineare Endschaltersystem mit Betriebs- und Schutzschaltern bietet eine hohe Schaltgenauigkeit mit einem maximalen Schaltbereich von 86 Umdrehungen der Antriebswelle.

Optional kann die **RPU PositioningUnit** eingesetzt werden, um die Positionen des Antriebssystems präzise an einen Klimacomputer zu übertragen. Alternativ ist auch eine Rückmeldung der Positionen über einen Einbausatz mit Potentiometer möglich.

Die RW400-Getriebemotoren sind mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung versehen und werden mit Befestigungsbolzen und Federringen geliefert.

Produktinformationen

Antriebsstärke (Nm):	400
Antriebswelle:	Kettenkupplung
Phase(n):	3
Spannung (V):	400
Umdrehungen pro Minute:	3