



TGU GmbH & Co. KG  
Joseph-Monier-Str. 2  
48268 Greven  
Deutschland

Kontakt:  
Telefon: +49 2575/95587-  
15  
Fax: +49 2575/95587-87  
E-Mail: [info@tgu-shop.com](mailto:info@tgu-shop.com)


Rechtliches:  
Amtsgericht Ibbenbüren  
USt-ID-Nr.:  
DE 125543036

## Übersicht

# EcoScreen 17 OPEN - 5,30 m

Artikelnummer: 19008353

### Optionen

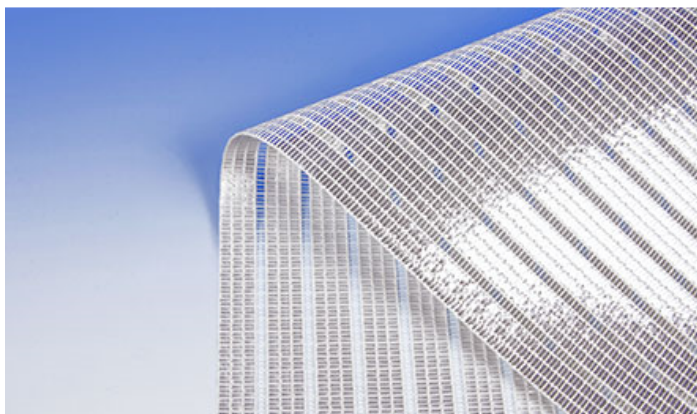

#### Breite (cm)

325

430

530

Erstellt am 26.08.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.



TGU GmbH & Co. KG  
Joseph-Monier-Str. 2  
48268 Greven  
Deutschland

Kontakt:  
Telefon: +49 2575/95587-15  
Fax: +49 2575/95587-87  
E-Mail: [info@tgu-shop.com](mailto:info@tgu-shop.com)

Rechtliches:  
Amtsgericht Ibbenbüren  
USt-ID-Nr.:  
DE 125543036

## Beschreibung

- **Einsatzbereich:** Offenes, haltbares Schattiergewirk für Gewächshäuser mit optimalem Luftaustausch
- **Material:** Acrylgarne für zuverlässigen Feuchtigkeitsaustausch
- **Schattierwert:** Ca. 76 %
- **Energieeinsparung:** Ca. 20 %
- **Breite:** 5,30 m
- **Besonderheit:** Offene Struktur ermöglicht Luftzirkulation auch ohne Lüftungsspalt

Das **EcoScreen 17 OPEN - 5,30 m** ist ein offenes, haltbares Schattiergewirk mit einem Schattierwert von ca. 76 % und einem Energieeinsparungswert von ca. 20 %. Die offene Struktur sorgt für einen optimalen Luftaustausch im Gewächshaus, selbst wenn die Schattierbahnen ohne Lüftungsspalt gefahren werden.

Dank der Acrylgarne wird ein zuverlässiger Feuchtigkeitsaustausch gewährleistet, wodurch das Klima im Gewächshaus verbessert wird. Das Gewirk eignet sich besonders für aufgelegte Anlagen.

**Hinweis:** Der Preis bezieht sich ausschließlich auf die Materialkosten, eventuell ist mit Mehrkosten durch Konfektionen zu rechnen.

## Produktinformationen

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Schwer entflammbar (DIN 4102 B1):</b> | Nein                          |
| <b>Lichtdurchlässigkeit:</b>             | 47 %                          |
| <b>Gewicht (+/- 10%):</b>                | 85 g/m <sup>2</sup>           |
| <b>Schattierwert:</b>                    | 53 %                          |
| <b>UV-Stabilisierung:</b>                | 5 Jahre (Klima: Mitteleuropa) |
| <b>Energiesparwert:</b>                  | 20 %                          |

Erstellt am 26.08.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.