TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Übersicht

Lock EWA 14.3505 350 Nm 400 V - 4,4 U/min - Welle 06

Lock GmbH

Artikelnummer: 31147743

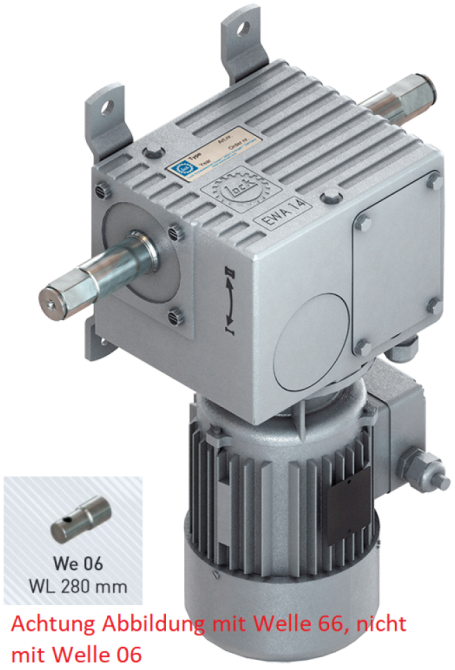

Achtung Abbildung mit Welle 66, nicht mit Welle 06

Erstellt am 29.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Beschreibung

Hinweis: Dieser Getriebemotor wird nicht länger produziert. Als Alternative empfehlen wir Ihnen den Lock EWA 52.3505 350 Nm 4,4 rpm We06 400 V

- **Einsatzbereich:** Antrieb für horizontale Schattierungs- und Energieschirmsysteme
- **Material:** Hochwertiges, wartungsfreies Doppel-Schneckengetriebe
- **Spannung:** 400V, 3-phasig, 50 Hz
- **Drehmoment:** 350 Nm
- **Drehzahl:** 4,4 U/min
- **Leistung:** 0,25 kW
- **Stromaufnahme:** 2,00 Ampere
- **Endschalter:** Präzisions-Zahnradendschalter END 20 für 580 Wellenumdrehungen
- **Montage:** Universelle Befestigung hinten oder optional seitlich links (symmetrisch)
- **Verkabelung:** 7-adriges Kabel erforderlich
- **Besonderheiten:**
    - Extrem leises, selbsthemmendes Getriebe mit hoher Lebensdauer
    - Kein separater Motorschutzschalter erforderlich
    - Anschlussfertig mit Kabel

Der **Lock EWA 14.3505** ist ein leistungsstarker und wartungsfreier Antrieb für horizontale Schattierungs- und Energieschirmsysteme. Dank seines extrem leisen Doppel-Schneckengetriebes und der universellen Befestigungsmöglichkeiten eignet er sich ideal für verschiedene Anwendungen.

Das integrierte Präzisions-Zahnradendschalter-System sorgt für eine exakte Steuerung und eine lange Lebensdauer. Zudem ist der Motor anschlussfertig und benötigt kein separates Motorschutzschalter.

Produktinformationen

Antriebsstärke (Nm):	350
Antriebswelle:	Rundwelle (06)
Phase(n):	3
Spannung (V):	400
Umdrehungen pro Minute:	4,4