



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Overview

Cable pulley 75/8

Product number: 04200097-1

Options

PU

Version:



Erstellt am 20.04.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

All prices excl. VAT plus shipping costs and possible delivery charges, if not stated otherwise.


Description

Thanks to two ball bearings, the 75 mm pulley is guided particularly securely on the axle and has a high level of stability under shear loads.


The integrated spacers make it particularly easy to mount the pulley. No extra spacers or washers are needed.



- Impact resistant pulley
- Two ball bearings with extended inner rings
- Load capacity: up to 350 kg
- Made in Germany

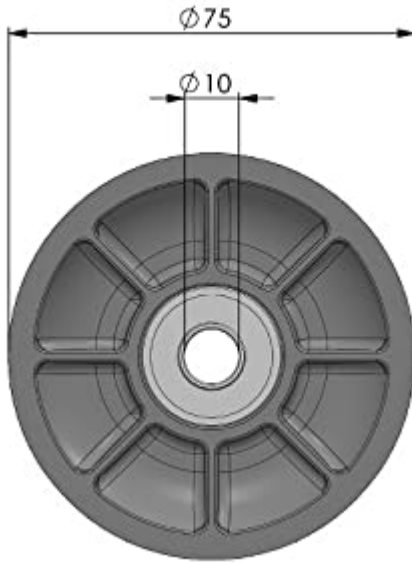

- Outer diameter: 75 mm
- compatible with 10 mm bolt

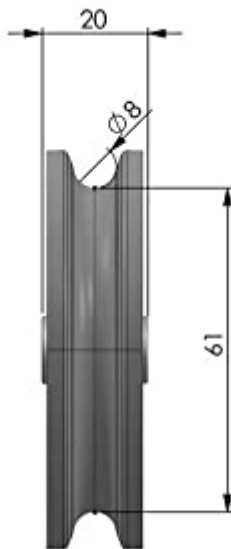

- Total width: 20 mm
- Rope diameter: up to $\varnothing 8$ mm