

Resumen

Rodillo para toldo 40 TGU con carcasa partida - unidad de embalaje: = 100 uds.

Número de producto: 01500300

Opciones

UDE (uds.)



Image

Image




Descripción

Nuestra polea guía puede montarse posteriormente en cables tensados - la **carcasa partida** lo hace posible. De este modo, la **polea guía** es ideal como polea de deslizamiento. Cuelgue la polea de la lona con el gancho en S suministrado y podrá guiar cables de un diámetro de hasta aprox. 7 mm sobre ella.



- Polea de cable resistente a impactos
- Eje de acero inoxidable
- Fabricado en Alemania

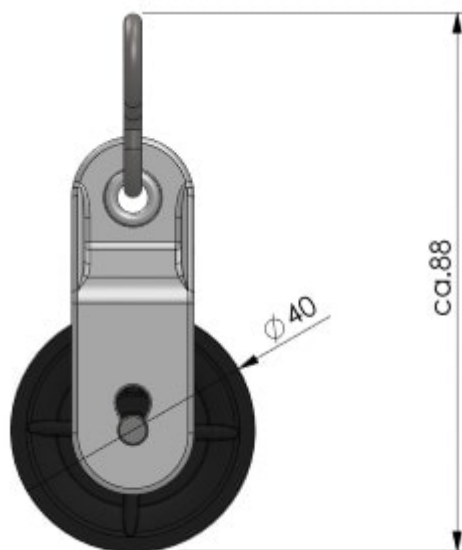



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

- Diámetro exterior: 40 mm
- Altura total: aprox. 88 mm



- Ancho total: 22 mm
- Diámetro de cable: hasta $\varnothing 7$ mm
- Aro para gancho en S: $\varnothing 10$ mm