


Panoramica

Supporto doppia carrucola 100 universale 60 x 60 - senza tenditore

Codice prodotto: 25250086

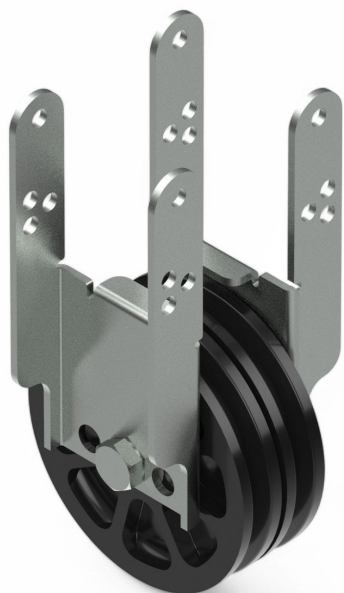

Opzioni

Esecuzione

con tenditore compatto del filo

senza tenditore compatto del filo

Image



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descrizione

- **Campo d'impiego:** Deviazione di due funi in impianti d'ombreggiatura
- **Materiale:** Carrucole in plastica resistente agli urti, supporto in acciaio zincato
- **Particolarità :** Due carrucole da 100 mm avvitate in parallelo per deviazione in parallelo

Il **Supporto doppia carrucola 100 universale 60 x 60** è particolarmente adatto alla deviazione di due funi in grandi impianti d'ombreggiatura adiacenti. I tenditori a filo avvitati stabilizzano l'asse della carrucola sotto carico.

Grazie ai materiali di alta qualità il supporto offre elevata resistenza alla corrosione e lunga durata.